Тёплая керамика

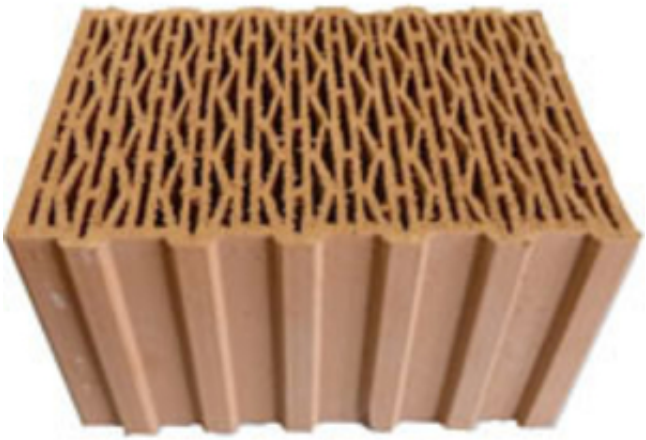

Белгород, Россия

оки крупноформатные поризованные Самарского комбината керамических материалов(СККМ), POROTHERM WIENERBERGER КИПРЕВО.
За счет большего размера увеличивается производительность и снижается время, необходимое на возведение стен.
Низкое значение теплопроводности (0, 08-0, 18 Вт/м*С) позволяет делать несущие стены однородными без дополнительного утепления, при этом будут полностью соблюдены новые нормы по энергосбережению.
Низкий объемный вес (600-800 кг/м3) способствует снижению общей нагрузка на фундамент, что в свою очередь значительно уменьшает его стоимость.
Система паз-гребня позволяет проводить кладку теплой керамики только с горизонтальными швами, а это снижает площадь мостиков холода и расходы на теплый кладочный раствор.
Увеличение термического сопротивления стеновой конструкции из теплой керамики напрямую связанно с меньшей площадью мостиков холода .
Снижении объема кладочного раствора, которое в сравнении с двойным камнем составляет 5 раз.

Цена: Договорная	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: неуместен
Селюков Сергей	**37-54-96**	**пр-т Б.Хмельницкого 111 оф 304**